

Armony

Effet Irisé

آرموني صباغة تزيينية مائية، تضفي على الفضاءات الداخلية لمسة لؤلؤية أنيقة تتغير مع انعكاسات الضوء.

Armony est une peinture décorative en phase aqueuse aux reflets irisés.

Armony is a water-based decorative paint with iridescent highlights.

طريقة الإستعمال :

يجب تهية الجدار* .

- 1- تُطَبَّق طبقة من الكولوفونديو ويُترك ليُجف لمدة 12 ساعة .
- 2- تُطَبَّق الطبقة الأولى من الدهان التزيين آرموني بواسطة قطعة بلاستيكية أو طالوش بلاستيكي أو إينوكس، مع التأكد من الحصول على سطح أملس ومتجانس تمامًا .
- يُترك ليُجف لمدة 4 ساعات .
- 3- يخفف الدهان التزيين آرموني بنسبة تصل إلى 10% من الماء، ثم يتم تشكيل الديكور المرغوب فيه بواسطة طالوش بلاستيكي أو طالوش زخرفي خاص، مع العمل على مساحات صغيرة لا تتجاوز 1 إلى 2 متر مربع في كل مرة .
- 4- بعد 5 إلى 10 دقائق يتم تلميس السطح بواسطة طالوش بلاستيكي أو إينوكس للحصول على مظهر ناعم ولامع .
- 5- للحصول على لمعان أكثر، يُنصح بتلميع السطح بواسطة قطعة إسفنجية خاصة .
*للمزيد من المعلومات، يُرجى طلب البيان التقني .
أدوات التطبيق تبايع عند كولورادو .

METHODE D'APPLICATION :

Préparer vos murs* :

- 1 - Appliquer une couche de COLOFONDO et laisser sécher pendant 12 heures.
 - 2 - Appliquer une première couche d'ARMONY à l'aide d'une spatule déco, taloche plastique ou inox, en veillant à obtenir une surface parfaitement lisse et régulière.
- Laisser sécher pendant 4 heures.
 - 3 - Diluer ARMONY jusqu'à 10 % d'eau puis, créer le décor souhaité à l'aide d'une taloche plastique ou platoir déco spécial, en réalisant les motifs sur des surfaces de 1 à 2 m² maximum.
 - 4 - Après 5 à 10 minutes Lisser la surface à l'aide d'une taloche plastique ou inox afin d'obtenir un rendu lisse et brillant.
 - 5 - Pour un effet plus lumineux, frottez délicatement la surface avec une éponge spéciale.
- *Pour plus d'informations, veuillez demander la fiche technique.
Les outils d'application sont disponibles chez COLORADO.

APPLICATION PROPERTIES :

Prepare your walls* .

- 1 - Apply one coat of COLOFONDO and allow it to dry for 12 hours.
 - 2 - Apply a first coat of ARMONY using a decorative spatula, plastic or stainless steel trowel, making sure to achieve a perfectly smooth and even surface.
- Let dry for 4 hours.
 - 3 - Dilute ARMONY up to %10 water; then create the desired decorative finish using a plastic trowel or special decorative tool, working on surfaces of 1 to 2 m² max.
 - 4 - After 5 to 10 minutes, smooth the surface using a plastic or stainless steel trowel to achieve a smooth and glossy finish.
 - 5 - For increased gloss, lightly polish the surface using a special sponge.
- *For more information, please request the technical data sheet.
Application tools are available at COLORADO.



15, ممر الأورنكيدي، عين السبع الدار البيضاء - المغرب
Colorado S.A. : 5, Allée des Orchidées
Ain Sebaa - Casablanca - Maroc
Tél. : +212 (0) 522 35 23 35

www.colorado.ma

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 27001



/coloradopeinture



/coloradomaroc



/colorado_paints_officiel



Dilution



التخفيف

تخفيف بالماء من 5 إلى 10%
Dilution à l'eau de 5 à 10 %
Dilution with water from 5 to 10 %

Aspect



المظهر

لؤلؤي
Effet Irisé
Iridescent Effect

Séchage



التجفيف

4 ساعات
4 heures
4 hours


Rendement



المرنوبية

4 إلى 5م²/كغ (طبقتين)
4 à 5 m²/Kg (2 couches)
4 to 5 sqm/kg (2 coats)

Matériel
d'application



أدوات
الإستعمال

طالوش بلاستيك أو إينوكس - طالوش زخرفي خاص - قطعة إسفنجية خاصة
Taloche plastique ou inox - Platoir déco spécial - Éponge spéciale
Plastic or stainless steel trowel - Special decorative tool - Special sponge

Armony

Effet Irisé



COLORADO

Soyez inspirés


COLORADO

Armony

Effet Irisé



ARM Neutre

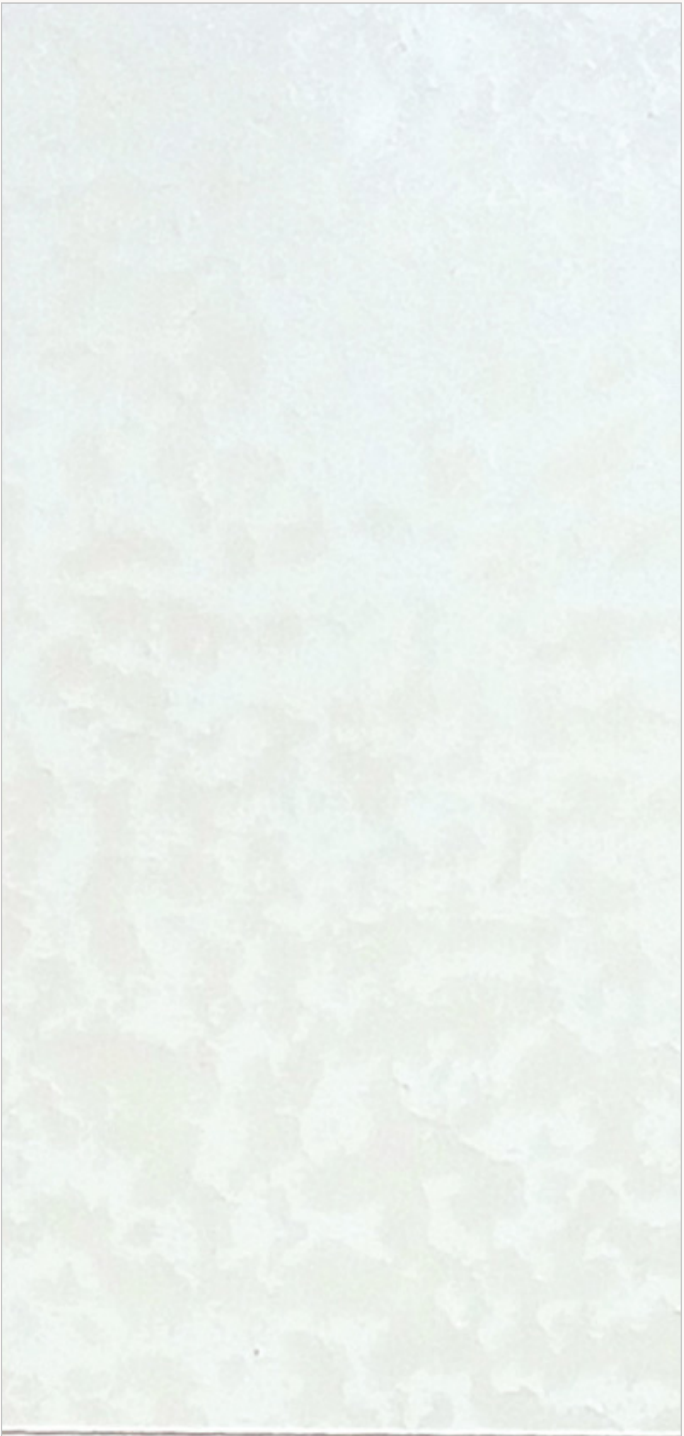

ARM 100



ARM 110



ARM 120




ARM 130



ARM 140




ARM 150

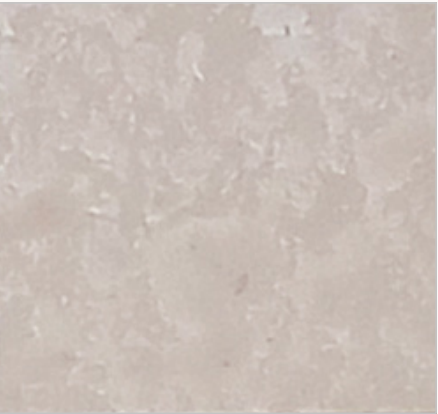

ARM 160




ARM 170

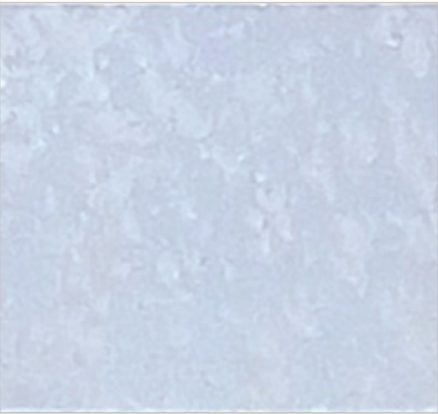

ARM 180



ARM 190

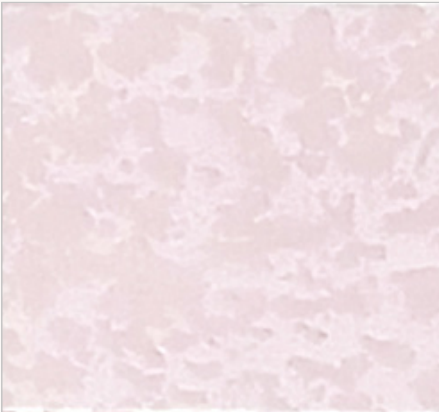

ARM 200



ARM 210



ARM 220